

**МП "СЕРВИС"** технические средства охраны и безопасности бизнеса

## ОХРАНА ПЕРИМЕТРА Активная ИК лучевая

Система на основе активных ИК извещателей ОРТЕХ состоит из передатчика и приемника оптического излучения. Извещатель формирует сигнал тревоги при прерывании лучей, падающих на фотоприемный блок.

Каждый луч представляет собой поток импульсов, что позволяет отличить реальный луч от солнечного света или света фар автомобиля.

- Корпус выполнен из особой, очень прочной пластмассы.
- Извещатели имеют антиморозостойкую конструкцию.
- Извещатели работают при 99% потере энергии лучей (сильный туман или снегопад).
- дальность действия от 20 до 200м.



(044) 459-85-00  
(067) 505-36-09

г. Бровары,  
Грушевского 15,  
пд.3 офб.

office@mpservice.com.ua  
www.mpservice.com.ua

# ОХРАНА ПЕРИМЕТРА

## Радиоволновая



Система охраны периметра на основе радиоволнового извещателя TREZOR-R. В местах установки датчиков система способна обнаружить нарушителя, проникающего на охраняемую территорию через верх ограждения или через участки, где ограждение может быть разрушено.

Зона обнаружения формируется двумя параллельными кабелями, закрепляемыми на ограждении, которые выступают в качестве антенн.

- Система не реагирует на птиц и мелких животных весом до 20 кг.
- Допускается наличие отдельных кустов и деревьев в непосредственной близости от ограждения.
- Конструкция передатчика позволяет оборудовать периметр любой протяженности последовательным включением извещателей.
- Возможность установки чувствительного кабеля внутри ограждения

Зона обнаружения:

- протяженность кратно 125 м
- ширина от 1 до 3 м
- высота от 1.8 до 5 м

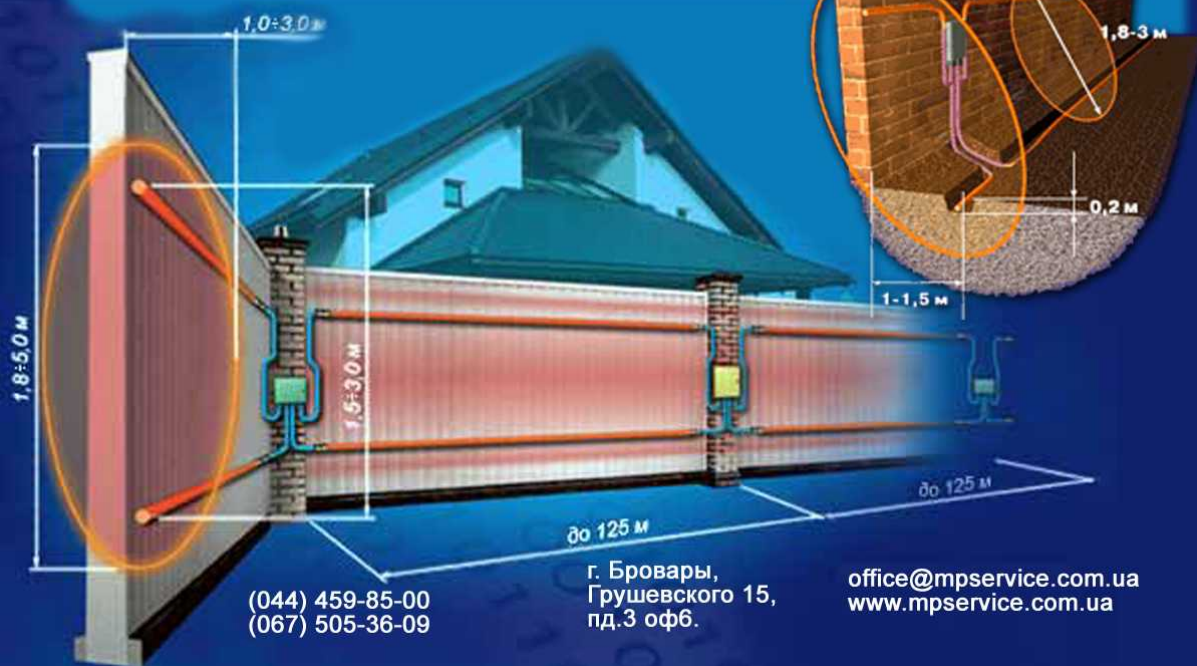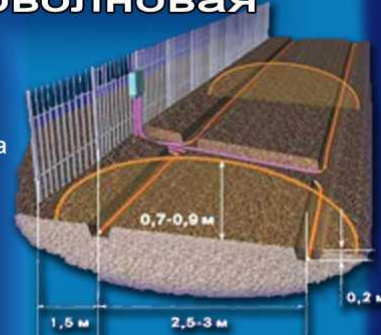

(044) 459-85-00  
(067) 505-36-09

г. Бровары,  
Грушевского 15,  
пд.3 оф6.

office@mpservice.com.ua  
www.mpservice.com.ua




**МП "СЕРВИС"** технические средства охраны и безопасности бизнеса

## ОХРАНА ПЕРИМЕТРА Вибрационная

Система охраны периметра на основе вибрационного извещателя TREZOR-V. В системе чувствительный кабельный элемент преобразует вибрации ограждения в электрические сигналы. После усиления, сигналы анализируются прибором который и выдаёт сигнал тревоги.

Протяженность охраняемого периметра:  
- в полноростовом варианте до 500м  
- в козырьковом варианте до 800м

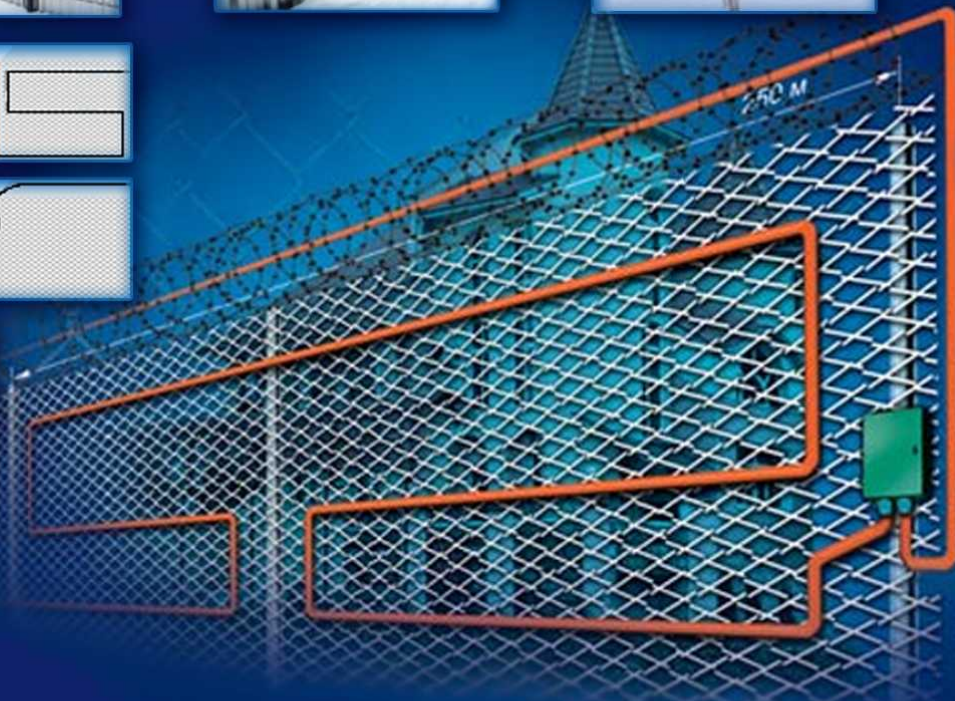

(044) 459-85-00  
(067) 505-36-09

г. Бровары,  
Грушевского 15,  
пд.3 офб.

office@mpservice.com.ua  
www.mpservice.com.ua